



PATENT APPLICATION
Q-76654

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Christophe CESTER

Appln. No.: 10/623,865

Group Art Unit: NOT YET KNOWN

Confirmation No.: 6397

Examiner: NOT YET KNOWN

Filed: July 22, 2003

For: INTERFACE FOR SUPPLYING POWER TO A LOAD FROM AN ELECTRICAL
POWER SUPPLY NETWORK

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT


MAIL STOP MISSING PARTS

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

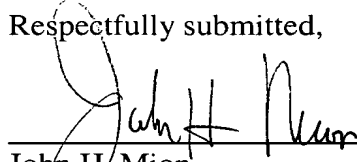

John H. Mion
Registration No. 18,879

SUGHRUE MION, PLLC
2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20037-3213
(202) 663-7901

WASHINGTON OFFICE

23373

CUSTOMER NUMBER

Date: January 14, 2004





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 23 juin 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 300301

REMISE DES PIÈCES DATE 26 JUL 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0209561 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 26 JUL 2002 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET LAVOIX 2, Place d'Estienne d'Orves 75441 PARIS CEDEX 09	
Vos références pour ce dossier (facultatif) BFF 02/0330			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N° _____ Date _____ N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Interface d'alimentation d'une charge depuis un réseau d'alimentation électrique			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		TECHNOFAN	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Adresse		ZAC du Grand Noble, 10 Place Marcel Dassault,	
Rue			
Code postal et ville		31700 BLAGNAC	
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE 26 JUIL 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0209561 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		BFF 02/0330	
6 MANDATAIRE			
Nom Prénom Cabinet ou Société		CABINET LAVOIX	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue Code postal et ville	2 Place d'Estienne d'Orves 75441 PARIS CEDEX 09	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i> N° de télécopie <i>(facultatif)</i> Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		01 53 20 14 20 01 48 74 54 56 brevets@cabinet-lavoix.com	
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI L. MARIELLO	

La présente invention concerne une interface d'alimentation d'une charge depuis un réseau d'alimentation électrique du type comportant :

- un étage de redressement comprenant un autotransformateur équipé d'au moins un enroulement primaire propre à être relié au réseau d'alimentation ; et

- un étage de conditionnement du signal d'alimentation présentant une sortie d'alimentation de la charge, lequel étage de conditionnement du signal d'alimentation comporte, d'une part, un module de puissance pour le conditionnement du signal d'alimentation relié en sortie de l'étage de redressement et, d'autre part, un module de commande propre à assurer le pilotage du module de puissance.

Dans certaines installations, des charges telles que, par exemple, des moteurs électriques sont alimentées depuis un réseau local d'alimentation électrique.

Tel est le cas, par exemple, dans un avion où l'avion est équipé d'un réseau triphasé interne. Ce réseau est alimenté depuis des alternateurs associés aux réacteurs de l'appareil. La fréquence du courant électrique sur le réseau d'alimentation peut être variable.

Afin d'assurer l'alimentation d'une charge, il est connu de prévoir, entre la charge et le réseau d'alimentation, une interface d'alimentation assurant un redressement de la tension issue du réseau d'alimentation puis un conditionnement du courant électrique pour alimenter de manière satisfaisante la charge connectée.

En particulier, une telle interface comprend avantageusement un étage de redressement intégrant un autotransformateur à redressement polyphasé, et notamment un autotransformateur dodécaphasé.

Cet autotransformateur constitue un filtre permettant de limiter les harmoniques générées sur le réseau d'alimentation par les moyens de redressement. Un tel filtre permet notamment d'éliminer totalement certaines harmoniques du courant absorbé et de réduire les autres harmoniques.

L'étage suivant de l'interface assure le conditionnement du courant. Il est formé par exemple d'un onduleur. Celui-ci comporte un module de puissance regroupant les composants électroniques au travers desquels circule

le courant d'alimentation de la charge et un module de commande assurant le pilotage des composants électroniques du module de puissance. Ce module de commande comporte parfois également d'autres moyens pour le pilotage et/ou l'alimentation d'organes auxiliaires.

5 Le module de commande nécessite, pour son fonctionnement, d'être alimenté depuis une source basse tension isolée du réseau d'alimentation électrique principale pour des raisons de sécurité. L'alimentation du module de commande est ainsi réalisée, soit à partir d'un réseau basse tension distinct du réseau d'alimentation électrique présent dans l'avion, soit directement à partir du réseau d'alimentation électrique principal alimentant l'étage de redressement, par l'intermédiaire d'un transformateur de faible puissance abaissant et isolant la tension d'entrée.

10 Une telle interface d'alimentation est relativement lourde et encombrante du fait des alimentations distinctes nécessaires à l'étage de redressement et au module de commande de l'étage de conditionnement du courant.

 L'invention a pour but de proposer une interface d'alimentation d'une charge depuis un réseau d'alimentation électrique qui soit d'un poids réduit.

20 A cet effet, l'invention a pour objet une interface d'alimentation du type précité, caractérisée en ce que l'autotransformateur comporte au moins un enroulement supplémentaire connecté au module de commande pour son alimentation en énergie électrique, le ou chaque enroulement supplémentaire étant couplé magnétiquement à au moins un enroulement primaire de l'autotransformateur.

25 Suivant des modes particuliers de réalisation, l'interface d'alimentation comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- l'autotransformateur est un transformateur polyphasé, et il comporte au moins un enroulement supplémentaire prévu pour chaque phase du transformateur.
- 30 - l'autotransformateur est un transformateur à sortie hexaphasée ;
- le module de commande comporte un module de mise en forme du signal relié au ou à chaque enroulement supplémentaire ; et

- l'autotransformateur comporte au moins deux enroulements supplémentaires ayant des nombres de spires différents propres à assurer l'alimentation du module de commande avec deux tensions distinctes.

5 L'invention a également pour objet un engin de transport comportant un réseau d'alimentation électrique et au moins une charge reliée au réseau d'alimentation électrique au travers d'une interface d'alimentation telle que définie ci-dessus.

10 L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et faite en se référant au dessin qui est une vue schématique d'une installation électrique d'un avion incorporant une interface d'alimentation d'une charge selon l'invention.

L'installation 10 représentée est supposée incorporée dans un engin de transport, et notamment dans un avion.

15 Cette installation comporte un réseau d'alimentation 12, une charge 14 connectée au réseau d'alimentation et une interface 16 interposée entre le réseau d'alimentation 12 et la charge 14, afin d'assurer l'alimentation de cette dernière.

20 La charge 14 est constituée par exemple d'un moteur électrique triphasé. Le réseau d'alimentation 12 est constitué par exemple d'un réseau d'alimentation triphasé de fréquence variable, la tension nominale étant par exemple égale à 115/200 volts.

25 L'interface d'alimentation comporte un étage de redressement 18 connecté au réseau d'alimentation 12 et un étage 20 de conditionnement du courant d'alimentation dont la sortie est reliée à la charge 14. L'étage de conditionnement 20 est relié à la sortie de l'étage d'entrée de redressement 18 pour son alimentation.

Plus précisément, l'étage 20 de conditionnement du courant est constitué dans l'exemple considéré d'un onduleur ayant un module de puissance 22 et un module de commande 24.

30 Le module de puissance 22 est adapté pour recevoir en entrée notée 26 un courant continu et pour fournir en sortie 28 un courant triphasé d'alimentation de la charge 14. Le module de puissance 22 est propre à mettre en forme le courant d'alimentation de la charge 14 à partir d'ordres de pilo-

tage reçus du module de commande 24. A cet effet, ce dernier comporte une unité de traitement d'informations 30 propre à élaborer et à fournir les ordres de pilotage au module de puissance 22.

5 Le module de commande 24 comporte en outre une unité 32 de mise en forme du courant adaptée pour recevoir en entrée un courant alternatif triphasé basse tension et pour fournir en sortie un courant basse tension propre à l'alimentation de l'unité de traitement d'informations 30. En outre, l'unité de mise en forme du courant 32 est propre à assurer l'alimentation d'organes auxiliaires 34 pilotés ou non depuis l'unité de traitement d'informa-
10 tions 30 du module de commande 24.

L'étage 18 de redressement comporte un autotransformateur à flux pulsé 40 à redressement dodécaphasé.

Un étage de redressement de ce type est décrit dans sa généralité dans l'article "Polyphase Transformer Arrangements with Reduced kVA Ca-
15 pacities for Harmonic Current Reduction in Rectifier-Type Utility Interface" (IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 11, N° 5, Septembre 1996, pages 680-690). Ainsi, pour les détails de réalisation, l'homme du métier se rapportera à ce document et seuls les éléments propres à l'invention seront décrits ici en détail.

20 L'autotransformateur 40 comporte un noyau métallique 42 formant deux boucles magnétiques imbriquées délimitées par trois branches 42A, 42B, 42C reliées les unes aux autres par leurs extrémités.

Un enroulement primaire 44A, 44B, 44C, relié à chaque phase du réseau d'alimentation 12, est bobiné sur chaque branche 42A, 42B, 42C. Ces
25 trois enroulements sont connectés en triangle, de sorte que les extrémités de chaque enroulement connecté au réseau d'alimentation 12 sont connectés à l'extrémité de sortie d'un autre enroulement.

En outre, chaque branche 42A, 42B, 42C comporte deux enroulements secondaires 46A, 46B, 46C et 48A, 48B, 48C reliés deux à deux en
30 série. Ces enroulements sont connectés chacun depuis leur point médian à une phase du réseau d'alimentation 12.

Les extrémités de sortie de chaque paire de bobinages secondaires en série constituent les six phases d'un réseau d'alimentation hexaphasé formé en sortie de l'autotransformateur 40.

5 Les sorties des enroulements secondaires associés trois à trois sont reliées aux entrées de deux ponts de diodes 50A, 50B.

Les sorties de même polarité des ponts de diodes sont reliées aux deux bornes d'entrée d'inductance d'interphase 52A, 52B. Chaque inductance d'interphase est constituée d'un noyau magnétique sur lequel sont bobinés deux enroulements dont les sorties sont reliées ensemble, et dont
10 les entrées constituent les points de connexion des sorties de même polarité des ponts de diodes.

Les sorties des deux inductances d'interphase sont connectées à l'entrée d'un étage de filtration 54 intégrant un condensateur 56 de stockage d'énergie.

15 L'entrée 26 du module de puissance 22 est reliée à la sortie de l'étage de filtration 54 pour l'alimentation en courant continu du module de puissance.

En outre, et selon l'invention, le module de commande 24 de l'étage 20 de conditionnement du courant est alimenté en courant basse tension depuis un groupe d'enroulements supplémentaires bobinés autour des branches 42A, 42B, 42C de l'autotransformateur.

Plus précisément, l'autotransformateur 40 présente, sur chacune de ses branches 42A, 42B, 42C, trois enroulements 62A, 62B, 62C connectés ensemble en étoile depuis une première extrémité commune, l'autre extrémité de chaque enroulement étant reliée à l'unité 32 de mise en forme du courant du module de commande 24. Ces enroulements ont tous le même nombre de spires.

En outre, trois autres bobinages supplémentaires 64A, 64B, 64C sont bobinés autour des branches 42A, 42B, 42C. Ceux-ci ont chacun un nombre de spires égal différent du nombre de spires des enroulements 62A, 62B, 62C. Ces enroulements sont également reliés en étoile et connectés au module 32.

Lors de l'alimentation de l'autotransformateur 40 depuis le réseau d'alimentation 12, une partie de la puissance issue du réseau est convertie en courant continu et transmise au module de puissance 22 pour être mise en forme en vue de l'alimentation du moteur 14.

5 En outre, une partie de l'énergie est transmise aux enroulements 62A, 62B, 62C et 64A, 64B, 64C du fait de leur couplage magnétique avec les enroulements primaires. Le courant triphasé prenant naissance dans ces enroulements est appliqué à l'unité 32 afin d'assurer l'alimentation autonome du module de commande 24.

10 Ces deux séries de trois enroulements assurent la fourniture de deux tensions alternatives différentes au module de commande 24. Après mise en forme des courants reçus, ces deux courants assurent l'alimentation de l'unité de traitement d'informations 30 du module de commande 24.

15 Ainsi, on conçoit qu'avec un tel agencement, le même circuit magnétique de l'autotransformateur est utilisé pour créer des sources de tension triphasées isolées du réseau assurant l'alimentation du module de commande 24, permettant de s'affranchir d'un transformateur supplémentaire propre à l'alimentation isolée du module de commande 24. Ainsi, le poids de l'interface d'alimentation est réduit.

20 L'invention a été décrite ici avec un transformateur à sortie hexaphasée. Toutefois, celle-ci peut être mise en œuvre avec un transformateur à neuf phases de sortie.

25 Par ailleurs un unique enroulement supplémentaire peut être prévu dans l'autotransformateur, créant ainsi une source d'alimentation monophasée du module de commande 24.

REVENDICATIONS

1.- Interface (10) d'alimentation d'une charge (14) depuis un réseau d'alimentation électrique (12) comportant :

- un étage (18) de redressement comprenant un autotransformateur (40) équipé d'au moins un enroulement primaire (44A, 44B, 44C) propre à être relié au réseau d'alimentation (12) ; et
- un étage (20) de conditionnement du signal d'alimentation présentant une sortie (28) d'alimentation de la charge (14), lequel étage (20) de conditionnement du signal d'alimentation comporte, d'une part, un module de puissance (22) pour le conditionnement du signal d'alimentation relié en sortie de l'étage de redressement (18) et, d'autre part, un module de commande (24) propre à assurer le pilotage du module de puissance (22), caractérisée en ce que l'autotransformateur (40) comporte au moins un enroulement supplémentaire (62A, 62B, 62C ; 64A, 64B, 64C) connecté au module de commande (24) pour son alimentation en énergie électrique, le ou chaque enroulement supplémentaire (62A, 62B, 62C ; 64A, 64B, 64C) étant couplé magnétiquement à au moins un enroulement primaire (44A, 44B, 44C) de l'autotransformateur (40).

2.- Interface d'alimentation selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'autotransformateur (40) est un transformateur polyphasé, et en ce qu'il comporte au moins un enroulement supplémentaire (62A, 62B, 62C ; 64A, 64B, 64C) prévu pour chaque phase du transformateur.


3.- Interface d'alimentation selon la revendication 2, caractérisée en ce que l'autotransformateur est un transformateur à sortie hexaphasée (40).

4.- Interface d'alimentation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le module de commande (24) comporte un module (32) de mise en forme du signal relié au ou à chaque enroulement supplémentaire (62A, 62B, 62C ; 64A, 64B, 64C).

5.- Interface d'alimentation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'autotransformateur (40) comporte au moins deux enroulements supplémentaires (62A, 62B, 62C ; 64A, 64B, 64C) ayant des nombres de spires différents propres à assurer l'alimentation du module de commande (24) avec deux tensions distinctes.

6.- Engin de transport comportant un réseau d'alimentation électrique (12) et au moins une charge (14) reliée au réseau d'alimentation électrique (12) au travers d'une interface d'alimentation selon l'une quelconque des revendications précédentes.

1/1

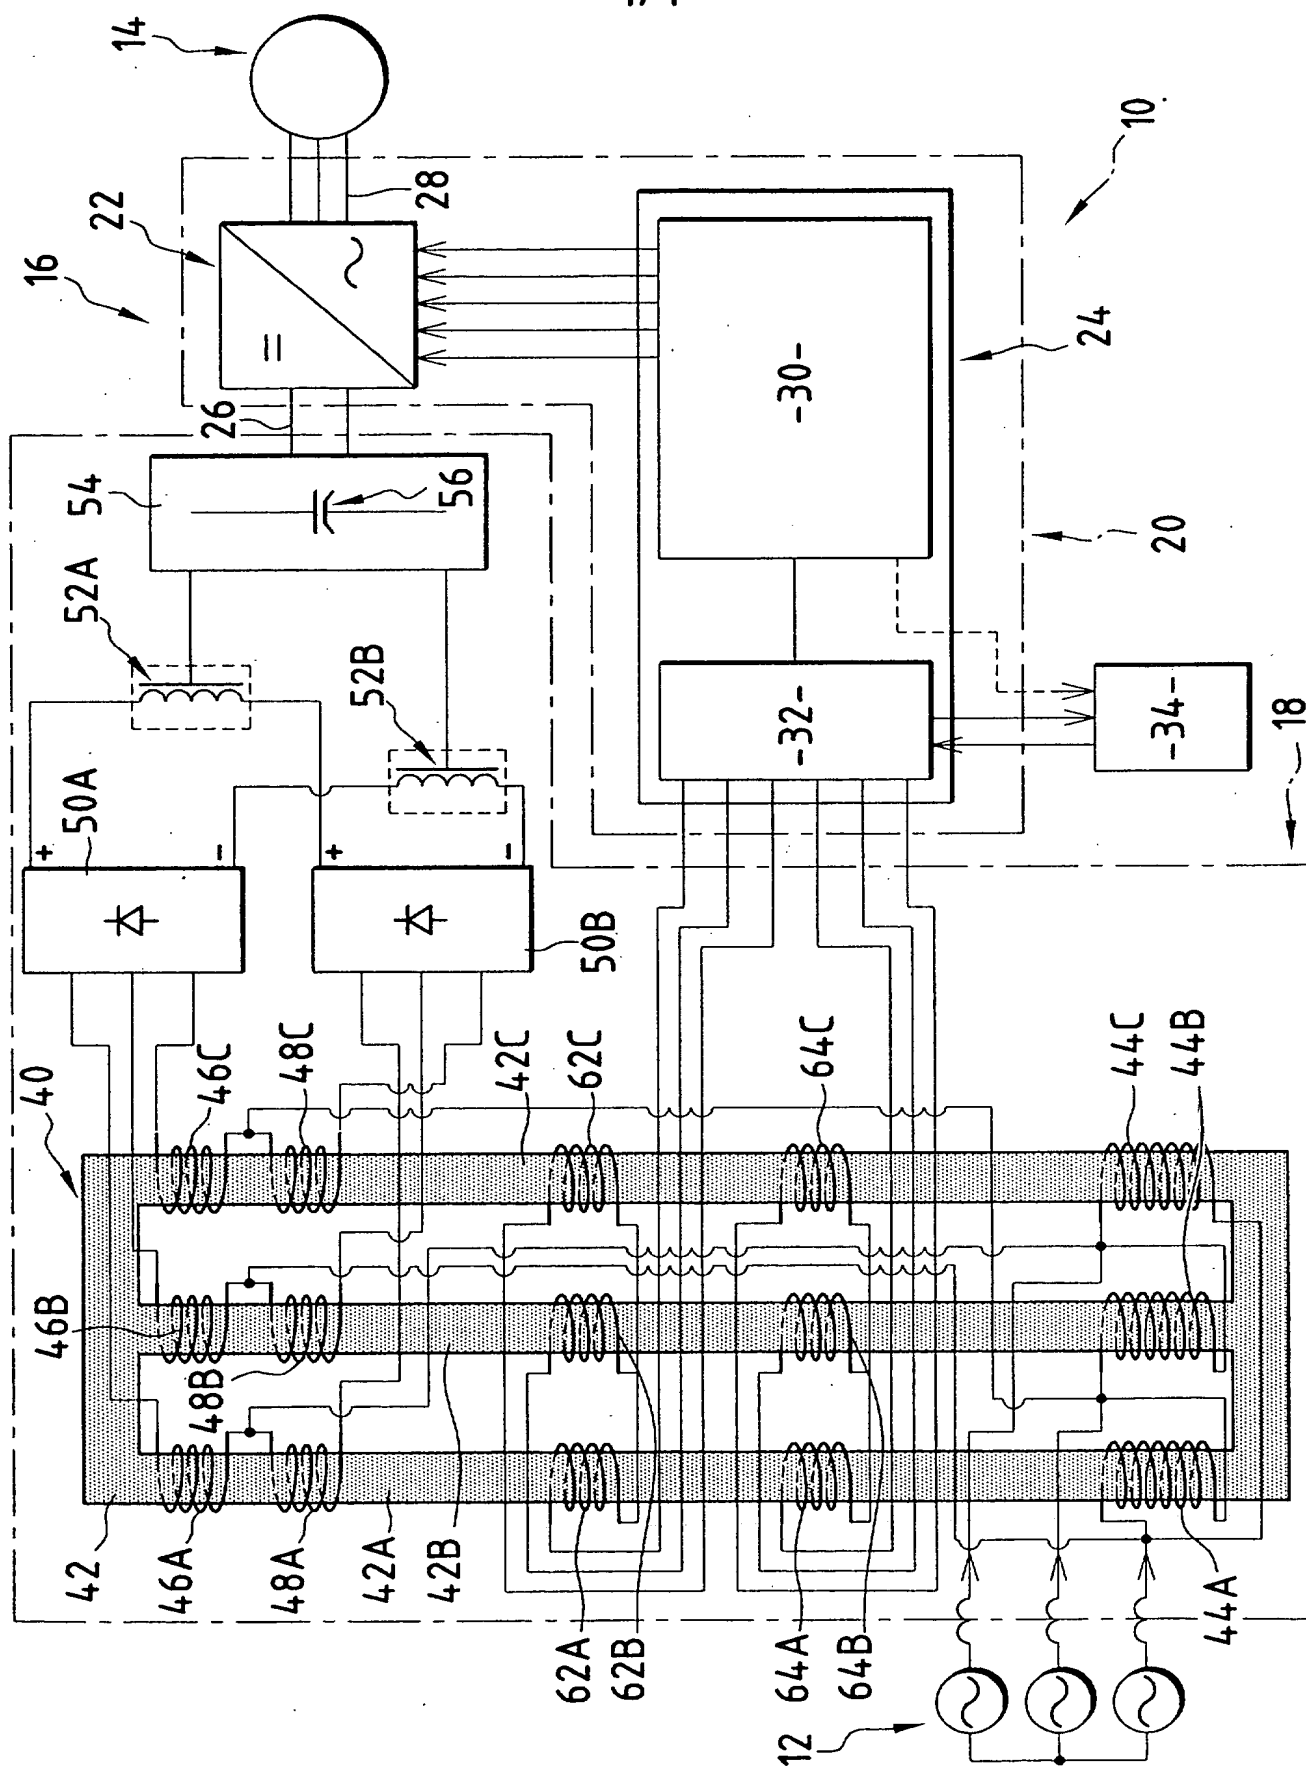

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1 / 1(À fournir dans le cas où les demandeurs et
les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 270501

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BFF 02/0330	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		02 09561	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
Interface d'alimentation d'une charge depuis un réseau d'alimentation électrique			
LE(S) DEMANDEUR(S) : TECHNOFAN			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :			
1 Nom		CESTER	
Prénoms		Christophe, André	
Adresse	Rue	2 avenue des Pins	
	Code postal et ville	31700 BLAGNAC FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
2 Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
3 Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.			
DATE ET SIGNATURE(S)		Paris, le 15 novembre 2002	
DU (DES) DEMANDEUR(S)			
OU DU MANDATAIRE			
(Nom et qualité du signataire)		C. JACOBSON n° 92.1119	